



Programma di personalizzazione,
alte prestazioni per il vostro veicolo.

SOLAR GLASS[®]



5 BUONI MOTIVI PER IL TRATTAMENTO DEL VOSTRO VEICOLO CON LE PELLICOLE SOLAR GLASS




PELLICOLA DI PROTEZIONE PER CARROZZERIA



COMPOSIZIONE DELLA PELLICOLA (tipo: Panthera | Black Plus)

FINO A
15 ANNI
di GARANZIA*

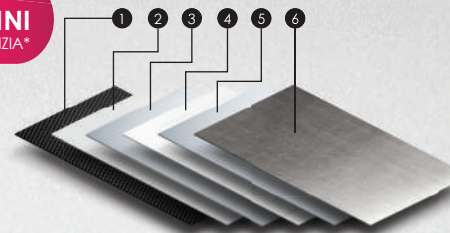

- 1 Strato "duro" resistente ai graffi "comuni".
- 2 Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica, con deposito di particelle di metallo (i) anti IR.
- 3 Adesivo di legamento.
- 4 Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica.
- 5 Adesivo PS, polimerizzante con il vetro nell'arco di 15 giorni.
- 6 Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa.

*Garanzia contro la demetallizzazione, la delaminazione e l'ingiallimento per il primo proprietario del veicolo al momento della posa.



PRESTAZIONI



ANTI-IR


255 C 265 C 275 C 285 C 295 C 298 C

HP METALLIZZATO PREMIUM PANTHERA

IL MUST!

Approfittate della migliore tra le pellicole tinte, sia per i risultati di posa con finiture perfette quanto per la facilità della posa stessa.

COMPOSIZIONE DI QUALITÀ SUPERIORE:
(TIPO: PANTHERA | BLACK PLUS)



- 1 Strato "duro" resistente ai graffi "comuni".
- 2 Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica, con deposito di particelle di metallo (I) anti IR.
- 3 Adesivo legante.
- 4 Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica.
- 5 Adesivo PS, polimerizzante con il vetro nell'arco di 15 giorni.
- 6 Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa.



PRESTAZIONI



ANTI-IR

55 C 65 C 75 C 85 C 95 C

HP METALLIZZATO PLUS BLACK PLUS

Un BEST SELLER!

Scoprite il miglior rapporto qualità prezzo delle pellicole, per pose con eccellenti risultati qualitativi.



NON METALLIZZATO PREMIUM CENDRE

NESSUNA INTERFERENZA!

La pellicola non metallizzata Premium è particolarmente neutra dal momento che nella sua composizione è priva di metallo.


PRESTAZIONI



ANTI-IR

30 C 50 C 65 C 80 C 95 C

COMPOSIZIONE:
(TIPO: CENDRE)



- 1 Strato "duro" resistente ai graffi "comuni".
- 2 Poliestere tinto nella massa senza distorsione ottica.
- 3 Adesivo PS, polimerizzante con il vetro nell'arco di 15 giorni.
- 4 Liner di protezione dell'adesivo, gettabile dopo la posa.



NON METALLIZZATO DARK

IL CLASSICO!

La pellicola non metallizzata consente di colorare i vetri dei veicoli, con sfumature che vanno da medie a molto scure.

PRESTAZIONI



ANTI-IR

50 C 65 C 80 C 95 C



PRESTAZIONI

465 C 475 C 485 C 495 C

TRAS.*



ANTI-IR

ANTI-CARJACKING OMEGA

Colorate o incolori, queste pellicole di protezione rinforzano la resistenza dei vetri, ritardando qualsiasi intrusione ed evitando che il vetro vada in frantumi.

*Trasparente

PROTEZIONE CARROZZERIA PROTECTOR ULTRA

Permettono di proteggere i veicoli dall'impatto con la ghiaia, dai graffi, da gli insetti o dalle scalfitture.



COLORI TINTA UNITA E SFUMATURE

SOLAR SCREEN® propone una vasta gamma di pellicole colorate, anche con tinta sfumata, per il rivestimento dei vetri dell'auto.

PRESTAZIONI



ANTI-IR

	TLV*	RLV*	ESTR*
PANTHERA	99 % dei raggi UVA + UVB assorbiti		
255 C	50 %	12 %	44 %
265 C	39 %	9 %	45 %
275 C	25 %	7 %	52 %
285 C	16 %	7 %	55 %
295 C	5 %	7 %	62 %
298 C	3 %	11 %	65 %
BLACK PLUS	99 % dei raggi UVA + UVB assorbiti		
55 C	45 %	7 %	45 %
65 C	36 %	7 %	49 %
75 C	20 %	7 %	53 %
85 C	16 %	7 %	57 %
95 C	6 %	7 %	59 %
GENDRE			
30 C	70 %	7 %	17 %
50 C	52 %	7 %	24 %
65 C	39 %	7 %	28 %
80 C	21 %	5 %	30 %
95 C	6 %	5 %	32 %
DARK			
50 C	50 %	5 %	23 %
65 C	35 %	5 %	26 %
80 C	20 %	5 %	31 %
95 C	5 %	4 %	32 %

	TLV*	RLV*	ESTR*
OMEGA SICUREZZA			
465 C	35 %	7 %	47 %
475 C	19 %	7 %	55 %
485 C	12 %	7 %	58 %
495 C	5 %	7 %	65 %
Clear 4 C	93 %	4 %	16 %
COLORI			
Bleu 66 C	35 %	10 %	40 %
Bleu 70 C	30 %	19 %	52 %
Bronze 75 C	20 %	5 %	27 %
Vert 66 C	35 %	14 %	42 %
Vert 70 C	30 %	17 %	50 %
Titanium 65 C	37 %	12 %	51 %
Titanium 80 C	19 %	19 %	64 %
Titanium 90 C	12 %	28 %	72 %
Top tint 1 C	35 %	15 %	52 %
Top tint 2 C	15 %	19 %	52 %
Top tint 3 C	15 %	19 %	52 %
Top tint 4 C	15 %	16 %	52 %
Top tint 5 C	15 %	14 %	52 %
Top tint 6 C	5 %	25 %	52 %

*TLV = Trasmissione luce visibile | RLV = Riflessione luce visibile | ESTR = Energia solare totale respinta



Film Più

di Andrea Belluco

Via Paganini 6
35020 Albignasego (Pd)

+ 39 347 91 50 879

Contattami anche con whatsapp



andrea.filmpiu@gmail.com

www.filmpiu.com