





PROGRAMMA SPECIALE
DI TENDE PER INTERNI
AD ELEVATE PRESTAZIONI

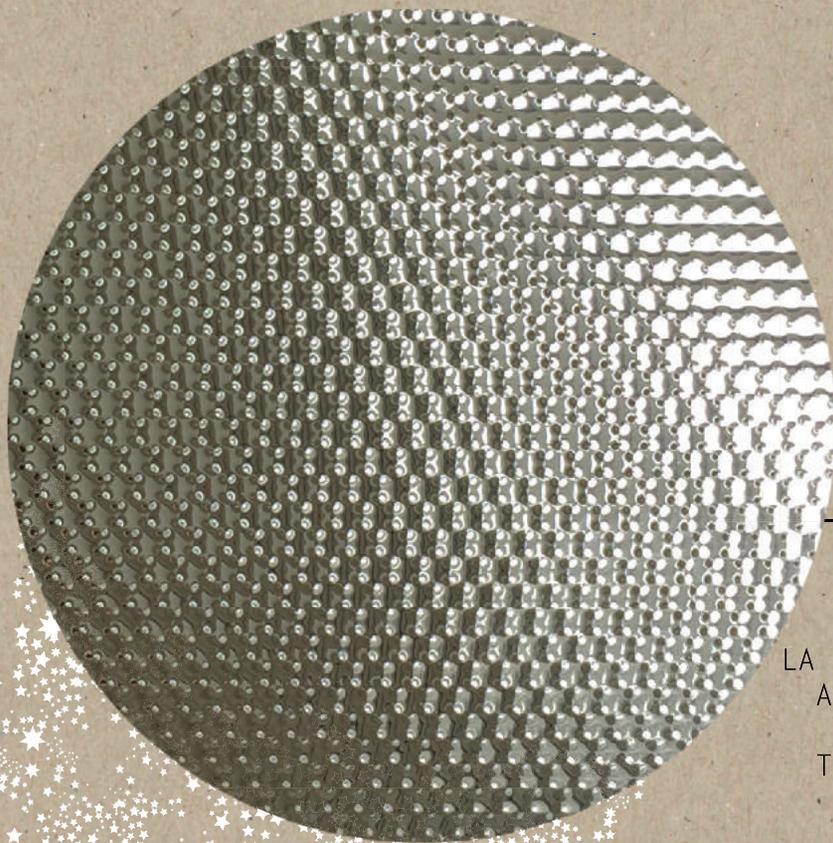

LE "TENDE-FILM",
LA RIFLESSIONE SOLARE
AD ALTE PRESTAZIONI
DERIVATA DALLA
TECNOLOGIA SPAZIALE

IL DNA DELLE
"TENDE-FILM"

LE PRIME TENDE
SAREBBERO APPARSE
ALL'EPOCA DELL'
ANTICO EGITTO
NEL 3150 a.C.

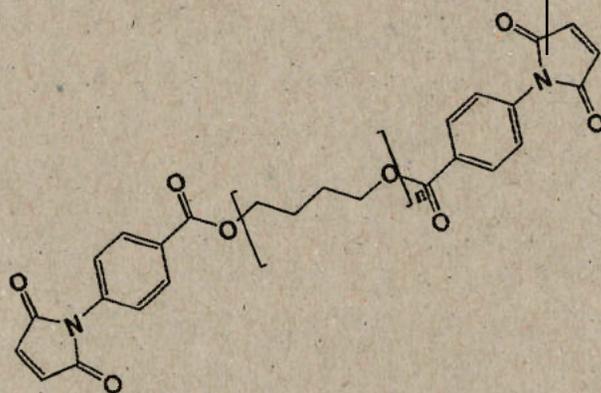





SOLAR SCREEN VI PROPONE LA TENDA-FILM




LA "TENDA-FILM"

Derivati dalle ricerche condotte nell'ambito della tecnologia spaziale, i teli con cui sono fabbricate le tende **SOLAR SCREEN®** hanno convinto numerosi architetti e professionisti operanti nel settore edilizio che ne hanno fatto uso per rispondere alle proprie esigenze in materia di superfici vetrate. Attenti a soddisfare le attese dei clienti, i tecnici **SOLAR SCREEN®** hanno messo a punto una nuova generazione di tende che utilizzano la pellicola e il suo notevole potere di controllo sui raggi solari ottenuto grazie all'interposizione di uno strato metallico di pochi micron soltanto tra due strati di poliestere.

PERCHÉ E COME FUNZIONA LA "TENDA-FILM"?
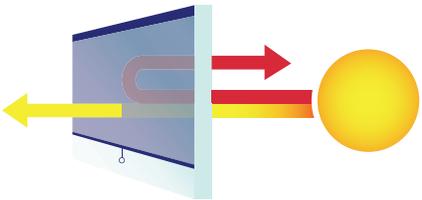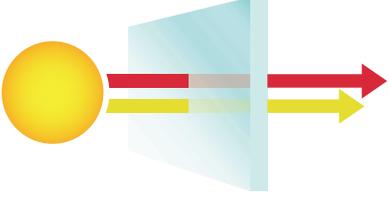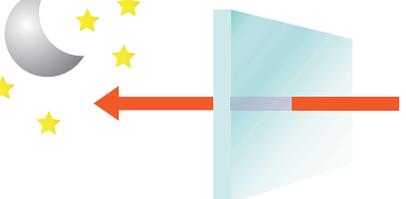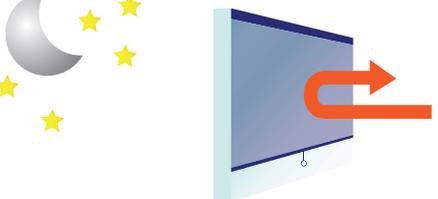
| | ESTATE | INVERNO |
|--------|--|--|
| GIORNO |  <p>La tenda è abbassata e vi offre un'efficacia totale contro il caldo e l'abbagliamento rimanendo trasparente</p> |  <p>La tenda è alzata e voi fruite gratuitamente di energia solare passiva</p> |
| NOTTE |  <p>La tenda è alzata e il calore della giornata fuoriesce attraverso la finestra</p> |  <p>La tenda è abbassata e voi conservate energia. La tenda irradia il calore verso l'interno.</p> |

I VANTAGGI DELLA "TENDA-FILM" SOLAR SCREEN®



Riduzione di circa il 92% dei raggi solari infrarossi, causa di calore (tipo Cobalt)



Riduzione - quasi totale - dei raggi solari ultravioletti, causa di scolorimento



Riduzione dell'abbagliamento che arriva fino al 97%, ideale per i locali



Protezione termica eccezionale, tanto in estate quanto in inverno



Visibilità perfetta verso l'esterno, senza essere visti nel corso della giornata



Una miglior diffusione della luminosità nel locale interessato



Diminuzione consistente delle spese per la climatizzazione



e, naturalmente, anni di notevole soddisfazione...

Qualsiasi sia il tipo di "Tenda-film" che sceglierete, il suo aspetto goffrato ne assicura una buona rigidità nonostante ripetuti azionamenti e le conferisce una linea esteticamente gradevole e decisamente contemporanea.



‘CITY OF AMSTERDAM’
TENDE AVVOLGIBILI CON RULLI GÉANT MOTORIZZATI E TELA COBALT PIEGHETTATA

SISTEMA CON RULLO CLIP



È finita l'epoca delle tende per esterni di breve durata, subito danneggiate dalle intemperie, o dei sistemi per interni in grado di apportare soltanto ombra od occultamento. Concepite con inserimento di Mylar® DuPont, un film rinomato in tutto il mondo, le tele con cui sono realizzate le "Tende-film" assicurano, grazie alla metallizzazione, delle prestazioni all'altezza delle vostre esigenze.

Il sistema avvolgibile con rullo Clip si declina in diverse varianti. Questa tenda "agganciabile" offre una vasta possibilità di scelta tra pellicole lisce o goffrate, con meccanismi a catenella o automatici (a molla o motorizzati) che consentono un azionamento agevole e un posizionamento rapido e preciso, all'altezza desiderata.

Gli accessori collocati alle estremità sono disponibili in tre colori a scelta - grigio, bianco o nero - a seconda della tinta della pellicola. Progettata per essere un prodotto economico, la versione con rullo Clip è adatta a soddisfare le esigenze tanto di privati quanto di professionisti del settore edile che realizzino costruzioni destinate ad uso pubblico. Per soluzioni più pregiate, **SOLAR SCREEN®** propone una serie di opzioni che consentono di integrare al meglio le tende nel loro ambiente (si veda l'elenco riportato di seguito).

Tra esse, le più apprezzate sono le versioni con "box" e con "guide di scorrimento" laterali, laccate nel colore RAL desiderato; che si possono scoprire sulla destra:

MECCANISMI DISPONIBILI

CATENELLE

Disponibili in nylon o nickel, con puleggia bassa o tenditore opzionale.

MANOVELLE

Azionamento con manovella da 1,5 o 2 metri, disponibile in versione anodizzata o bianca a scelta.

AUTOMATICI

Meccanismi automatici a trazione centrale o tensione permanente (per fissaggio a soffitto).

MOTORIZZATI

Sono disponibili motorizzazioni con interruttore (filare o wireless), telecomando o sistema centralizzato.

Possibilità di motorizzazione a pile (da 12 Volt).

OPZIONI DISPONIBILI

CASSONETTI

(Si veda la trattazione dedicata al sistema con rullo Clip "Box" nella pagina di destra) Box da 55 x 59 mm o 57 x 63 mm nella versione con manovella

FISSAGGI

Con ganci, senza fori (in alto o in basso), con l'opzione fissaggio mediante viti

GUIDE DI SCORRIMENTO

- COFFRET- Sistema di guida mediante guide di scorrimento laterali modello Coffret con coperchio (40 x 18 mm)

- U - Sistema di guida mediante guide di scorrimento laterali di tipo a U (35 x 19 mm)

GUIDE

Laterali con cavi in Perlon® o in acciaio ricoperto - fissaggio su un ripiano o a muro

LACCATURA CON VERNICE NEI COLORI RAL

Possibile a richiesta

TINTE


A scelta: PVC grigio, nero o bianco, con barra di carico anodizzata bianca o nera

FORMA A TRAPEZIO

Possibilità di realizzazione di tende su misura di forma trapezoidale

SCHEDA TECNICA

TIPO CON RULLO CLIP A CATENELLA

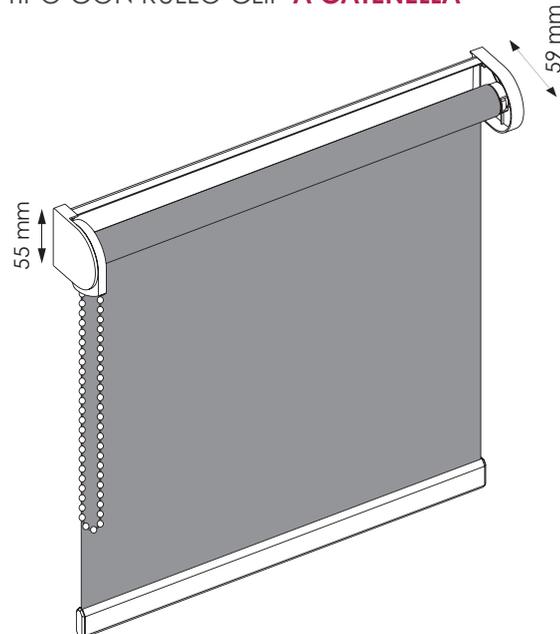

SISTEMA CON RULLO CLIP BOX

IL LUSO
IN PIÙ!

Oltre all'efficacia della pellicola e alla flessibilità d'utilizzo dei meccanismi che è possibile scegliere, la "Tenda-film" con RULLO CLIP "BOX" rappresenta "il non plus ultra".

Una volta abbassata, la TENDA modello "BOX" vi offre prestazioni termiche complete, tanto in estate quanto in inverno, e ciò grazie all'elevato potere riflettente e radiante della pellicola metallizzata. Molto apprezzabile da un punto di vista estetico, il cassonetto superiore arrotondato si integra perfettamente nelle più moderne soluzioni di arredamento e comprende una spazzola che assicura la pulizia automatica del lato posteriore riflettente della tenda. A completamento della presentazione di questo sistema non bisogna dimenticare di menzionare i profili laterali adattabili e le spazzole di tenuta, che costituiscono ulteriori opzioni modulari. La soluzione è immediatamente disponibile nei modelli standard con profilati in alluminio anodizzati o laccati nei colori bianco, nero, marrone o avorio ed è proposta da SOLAR SCREEN® anche in una vasta scelta di colori RAL. Per i componenti posizionati in corrispondenza delle estremità la scelta si limita al grigio, al bianco o al nero.



Riduzione di circa il 92% dei raggi solari infrarossi, causa di calore (tipo Cobalt)



Riduzione dell'abbagliamento che arriva fino al 97%; ideale per i locali



Conforme ai requisiti posti dalla normativa sulle caratteristiche termiche di tende e persiane relativa ai valori limite di soglia (5% con esposizione a SUD)

MECCANISMI DISPONIBILI

CATENELLE

Disponibili in nylon o nickel, con puleggia bassa o tenditore di serie su sistemi con rulli Clip modello "Box".

MANOVELLE

Azionamento con manovella da 1,5 o 2 metri, disponibile in versione anodizzata o bianca.

AUTOMATICI

Meccanismi automatici a trazione centrale o tensione permanente (per fissaggio a soffitto).

MOTORIZZATI

Sono disponibili motorizzazioni con interruttore (filare o wireless), telecomando o sistema centralizzato.

Possibilità di motorizzazione a pile (da 12 Volt).

OPZIONI DISPONIBILI

CASSONETTI

Box da 55 x 59 mm o 57 x 63 mm per la versione con manovella

FISSAGGI

Con ganci, senza fori (in alto o in basso) o fissaggio mediante viti

GUIDE DI SCORRIMENTO

- COFFRET- Sistema di guida mediante guide di scorrimento laterali modello Coffret con coperchio (40 x 18 mm)

- U - Sistema di guida mediante guide di scorrimento laterali di tipo a U (35 x 19 mm)

GUIDE laterali con cavi in Perlon® o in acciaio ricoperto - fissaggio su un ripiano o a muro

LACCATURA CON VERNICE NEI COLORI RAL

Possibile a richiesta

TINTE

dei cassonetti: anodizzati, bianchi, neri, marroni o avorio con componenti in PVC grigi, neri, bianchi o marroni

FORMA A TRAPEZIO

Possibilità di realizzazione di tende su misura di forma trapezoidale

SCHEDA TECNICA

TIPO CON RULLO CLIP "BOX" CON GUIDE DI SCORRIMENTO A U



SISTEMA CON RULLO SMART



La nostra linea di tende avvolgibili con rullo Smart offre soluzioni adeguate a finestre di dimensione medio-piccola, con un ingombro ridotto al minimo. Queste tende per interni uniscono le prestazioni della pellicola gofrata all'ingegnosità di un gruppo di profilati monoblocco che si posizionano direttamente sul telaio.

I modelli Smart A/E e Smart B soddisfano la necessità di integrazione nelle finestre. Avendo un ingombro di soli 46 mm (il modello Smart A/E) e di soli 28 mm (il modello Smart B), si integrano perfettamente nei telai delle finestre. Dotati di un adesivo superpotente lungo i bordi, i sistemi Smart E e Smart M si applicano in un batter d'occhio. Il modello Smart E è una variante dello Smart A in cui si incastrano delle guide di scorrimento, che rendono l'insieme compatto e autoportante. Ultimo nato, il modello Smart M è la tenda più piccola della nostra gamma con un box di 37 x 37 mm e delle guide di scorrimento che misurano soltanto 28 x 12 mm, offrendo così la scelta migliore dal punto di vista estetico e della praticità.

MECCANISMI DISPONIBILI

CATENELLE

Disponibili in nylon o in nickel (tranne nel caso del modello Smart M)

AUTOMATICI

Meccanismi automatici a trazione centrale o tensione permanente

MOTORIZZATI (Smart A / B / E)

Sono disponibili motorizzazioni con interruttore o telecomando

OPZIONI DISPONIBILI

CASSONETTI

Box da 46 x 46 mm su Smart A/E 1

Box da 28 x 46 mm su Smart B 2

Box da 37 x 37 mm su Smart M 3

FISSAGGIO CASSONETTO

Fissaggio mediante viti per i modelli Smart A e B 1

Fissaggio con nastro biadesivo o mediante viti per il modello Smart E 2

Fissaggio mediante ganci per il modello Smart M 3

FISSAGGIO DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO

Fissaggio con nastro biadesivo delle guide di scorrimento per i modelli Smart E e M

SISTEMI DI GUIDA (unicamente per i modelli Smart A / B)

Sistemi di guida laterali con cavi in Perlon® con fissaggio su un ripiano o a muro (modello Smart A)

Sistemi di guida laterali con mascherine in PVC (modello Smart B)

LACCATURA


Possibile a richiesta con vernici nei colori RAL, tranne che per le mascherine del modello Smart B (componenti in PVC)

TINTE


A scelta dei componenti: grigio, bianco e nero

SCHEDA TECNICA


1 TIPO SMART A




2 TIPO SMART B



3 TIPO SMART E

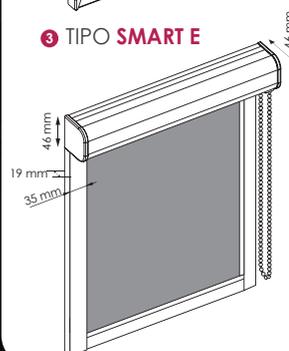

4 TIPO SMART M

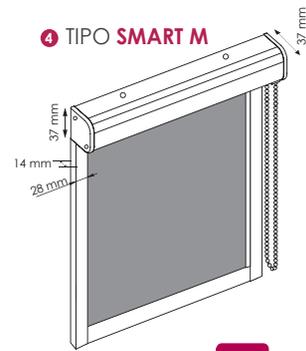

SISTEMA CON RULLO GÉANT

CON BOX (componente opzionale)



Ideata per rispondere alla crescente richiesta di tende avvolgibili di grandi dimensioni, la linea con rullo Géant si fonda sull'esperienza di **SOLAR SCREEN®** in materia di montaggio e avvolgimento di tende fuori misura.

Questa gamma propone delle tende con dimensioni che arrivano a 16 m², grazie a tubi rinforzati di 52 o 65 mm di diametro che evitano cedimenti nella parte centrale. Dotate di pellicola gofrata, le tende avvolgibili con rullo Géant costituiscono un'ottima barriera ai raggi solari per le grandi superfici a vetri.

MECCANISMI DISPONIBILI

CATENELLE

Disponibile in nylon o nickel, con puleggia bassa o tendifore.

MOTORIZZATI

Sono disponibili motorizzazioni con interruttore (filare o wireless), telecomando o sistema centralizzato

OPZIONI DISPONIBILI

CASSONETTO

Box da 110 x 112 mm

FISSAGGIO

Staffe a destra e a sinistra con fissaggio mediante viti

GUIDE DI SCORRIMENTO

- COFFRET - Sistema di guida mediante guide di scorrimento laterali modello Coffret (40 x 18 mm)

GUIDE

Laterali con cavi in Perlon® o in acciaio ricoperto - fissaggio su un ripiano o a muro

LACCATURA CON VERNICE NEI COLORI RAL

Possibile a richiesta per i cassonetti e la barra di carico

TINTE

Colori standard, a scelta per il cassonetto, la barra di carico e le guide di scorrimento: solamente grigio o bianco

FORMA A TRAPEZIO

Possibilità di realizzazione di tende su misura di forma trapezoidale

SCHEDA TECNICA

TIPO CON RULLO GÉANT CON CATENELLA



SISTEMA CON BANDE VERTICALI



Più estetiche ed ergonomiche in presenza di vetrate di grandi dimensioni, le tende californiane o a bande verticali si integrano in tutti gli stili e in tutti gli ambienti. Caratterizzate dalla loro efficienza termica e dalle loro linee eleganti, le "Tende-film" a bande verticali abbelliscono gli ambienti interni e apportano un tocco decorativo alle facciate.

SOLAR SCREEN® vi propone svariati modelli, con numerose possibilità di apertura e ripiegamento, con comandi manuali, bastoni tiratenda o motorizzati.

MECCANISMI DISPONIBILI

CORDONE + CATENELLA

In nylon per il ripiegamento
In PVC per l'orientamento delle lamelle

MONOCOMANDO IN PVC

MOTORIZZATI

Sono disponibili motorizzazioni con interruttore, telecomando o sistema centralizzato

BASTONE TIRATENDA

ASTA IN PVC

OPZIONI DISPONIBILI

LARGHEZZA DELLE BANDE

Di serie: 127 mm
89 o 250 mm con maggiorazione

FISSAGGI

Mediante squadre o al soffitto con dei ganci

LACCATURA

Possibile a richiesta con vernice nei colori RAL
(per i binari in alluminio)


TINTE

A scelta per i componenti: grigio, bianco,
nero, marrone o avorio

FORMA A TRAPEZIO

Possibilità di realizzazione di tende su
misura di forma trapezoidale

SCHEDA TECNICA

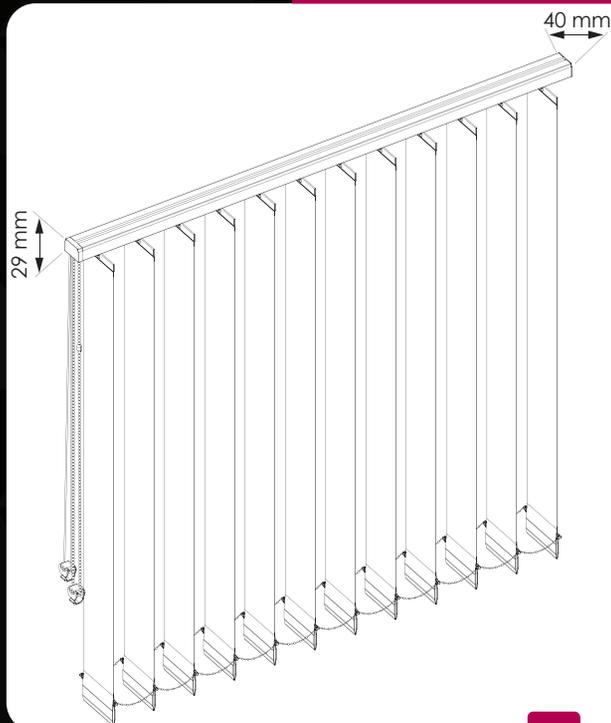

SISTEMA CON BANDE ORIZZONTALI

INNOVATIVO

SOLAR SCREEN® ha messo a punto una nuova generazione di tende a lamelle orizzontali, dotate di pellicole in grado di controllare i raggi del sole. Adatto a posizionamenti in orizzontale o inclinati sui soffitti, questo sistema è molto apprezzato per i soffitti delle verande o i pozzi di luce e mantiene la piacevolezza estetica delle tende a bande verticali.

L'opzione con motorizzazione, con interruttore o telecomando, semplifica l'utilizzo di queste esclusive tende a bande orizzontali.

MECCANISMI DISPONIBILI

CATENELLA

Monocomando a catenella per l'orientamento delle lamelle

MOTORIZZATO

È disponibile una motorizzazione che permette l'inclinazione e il ripiegamento delle lamelle, con interruttore, telecomando o sistema centralizzato

OPZIONI DISPONIBILI

LACCATURA

Possibile a richiesta per i binari con vernice nei colori RAL.


TINTE

A scelta dei componenti:

- grigio,
- bianco,
- nero,
- marrone o avorio

Piastrine basse di contrappeso e catenelle basse unicamente di colore bianco (è possibile la versione in nero sulle bande da 127 mm)

SCHEDA TECNICA

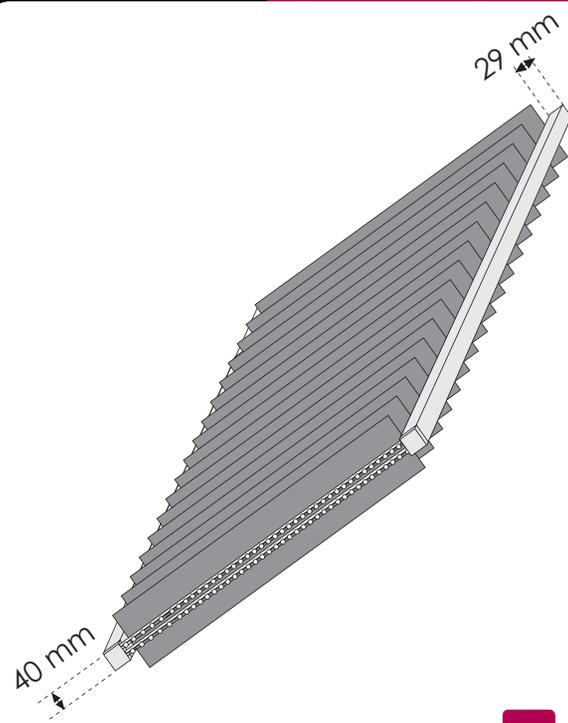

TENDE TRAPEZOIDALI O BINARI CURVI

L'elevato grado di specificità tecnica tipico di svariati meccanismi permette alle "Tende-film" **SOLAR SCREEN®** di integrarsi perfettamente in una vasta serie di aperture dalle linee architettoniche particolari. La versatilità di utilizzo e le prestazioni delle pellicole rendono queste tende un piacere quotidiano e una vista impeccabile. Le forme trapezoidali sono disponibili per quasi tutti i nostri prodotti e le forme curve sono disponibili per le tende a bande verticali.



DUAL-LOCK UNA SOLUZIONE ECOLOGICA

Utilizzate il sistema "DUAL LOCK" (cuscinetti autoadesivi con velcro) quando nessun altro sistema può essere tecnicamente previsto per risolvere in modo intelligente ed efficace un problema di protezione dal sole, con ancoraggio su un soffitto, negli angoli...

Il sistema Dual-Lock può anche essere utilizzato nell'ambito di una singola necessità che non giustifichi l'acquisto di una tenda con un meccanismo completo (per esempio durante dei lavori)

LE TENDE IN TESSUTO

Oltre a offrirvi una protezione ottimale con le proprie "Tende-film", **SOLAR SCREEN®** propone diverse linee di tende di produttori importanti: Soltis di Serge Ferrari, Screen di Mermet... Alcune sono riflettenti, rivestite di alluminio... e rispondono principalmente ai criteri di carattere tecnico di protezione dal sole che costituiscono la nostra specialità.

Le referenze sono riportate qui accanto: Soltis 99-50298 di Serge Ferrari.



TENDE VENEZIANE


Economiche e modulabili, le tende veneziane permettono di soddisfare le esigenze di una protezione semplice dall'abbagliamento, senza cercare di generare un'espulsione di calore.

PER TENDE AVVOLGIBILI E SISTEMI A BANDE VERTICALI OD ORIZZONTALI

SERIE PELLICOLE GOFFRATE (M3)



COBALT*




BALTIC*




ECLIPSE*



BRONZE*



MIRROR*



QUARTZ*



EMERAUDE*



SELECT*



SAPHIR*



LUXOR

SERIE PELLICOLE LISCE (M3)



MIRAGE




RS4 SHADE


SERIE PELLICOLE GOFFRATE NON INFIAMMABILI (B-S1.d0)



ALUSTAR*



ISOSTAR



BLACKSTAR



* ESISTE IN VERSIONE PIEGHETTATA

| | % RADIAZIONE SOLARE Trasmissione UV: 1% per le pellicole | | | % RAPPORTO SOLARE | | | FATTORE SOLARE | | | | | TENDE AVVOLGIBILI | | | BV | BH |
|--|---|------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|-------------|
| | Trasmissione luce visibile | Energia sol. totale respinta | Riduzione abbagliamento | Riflessione | Assorbimento | Trasmissione | Vetro semplice chiaro | Vetro doppio chiaro | Vetro semplice riflettente | Vetro doppio riflettente | Stadip 44° chiaro | LISCIO Altezza del tessuto 183 cm | GOFFRATO Altezza del tessuto 183 cm | PIEGHETTATO Altezza del tessuto 183 cm | 127 / 89 / 250 mm | 127 / 89 mm |
| SERIE PELLICOLE GOFFRATE (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COBALT | 3 | 92 | 97 | 78 | 19 | 3 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | - | ✓ 183 | ✓ | ✓ | - |
| BALTIC | 9 | 82 | 91 | 60 | 30 | 10 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | - | ✓ 183 | ✓ | ✓ | - |
| ECLIPSE | 3 | 92 | 97 | 77 | 19 | 4 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | - | ✓ 183 | ✓ | ✓ | - |
| BRONZE | 9 | 83 | 90 | 62 | 28 | 10 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | - | ✓ 183 | ✓ | ✓ | - |
| MIRROR | 3 | 94 | 97 | 82 | 16 | 2 | 0.14 | 0.20 | 0.19 | 0.20 | 0.19 | - | ✓ 183 | ✓ | ✓ | ✓ |
| QUARTZ | 15 | 85 | 84 | 70 | 20 | 10 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | - | ✓ 183 | ✓ | - | - |
| INDIGO | 2 | 93 | 98 | 80 | 18 | 2 | 0.15 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | - | ✓ 183 | - | - | - |
| SAPHIR | 12 | 80 | 86 | 60 | 27 | 13 | 0.28 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | ✓ | - | - | - | - |
| EMERAUDE | 14 | 80 | 84 | 62 | 25 | 13 | 0.25 | 0.30 | 0.28 | 0.33 | 0.27 | ✓ | - | - | - | - |
| SERIE PELLICOLE LISCE (M3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MIRAGE | 13 | 59 | 86 | 15 | 59 | 26 | 0.41 | 0.51 | 0.35 | 0.37 | 0.40 | - | ✓ 177* | - | - | - |
| RS4 SHADE | 3 | 65 | 97 | 16 | 63 | 21 | 0.35 | NC | NC | NC | NC | ✓ | - | - | - | - |
| SERIE PELLICOLE GOFFRATE Non infiammabili (B-S1.d0) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALUSTAR | 3 | 92 | 97 | 78 | 19 | 3 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | - | ✓ 240** | - | - | - |
| ISOSTAR | 9 | 82 | 91 | 60 | 30 | 10 | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | - | ✓ 180 | - | - | - |
| BLACKSTAR | 3 | 68 | 96 | 23 | 62 | 15 | 0.32 | 0.42 | NC | NC | NC | - | ✓ 250 | - | - | - |

CONTROLLO SOLARE

MULTILEGA
POLICARBONATO
ISOLAMENTO TERMICO



ANTI-UV

ANTI-SCOLORIMENTO
SALUTE




SICUREZZA

TRASPARENZA
ACCOSTAMENTO
RETRO DEGLI SPECCHI
ANTI-GRAFFITI



DISCREZIONE

BIANCO
COLORE
OCCULTANTE
DESIGN

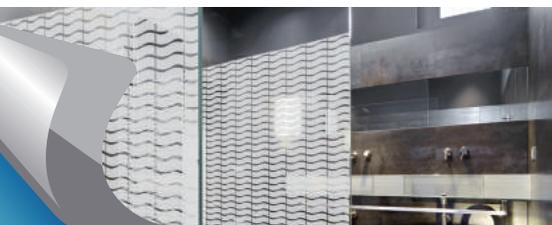

SPECIALI

ANTI- BATTERICO
ANTI- CONDENZA
ANTI-ALTE FREQUENZE



NUOVO

CATALOGO

RICHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO PRODOTTI O SCARICATELO
DAL NOSTRO SITO
www.solarscreen.eu

SOLAR SCREEN IN QUALCHE CIFRA

SOLAR SCREEN AL VOSTRO SERVIZIO DA PIÙ DI 30 ANNI

Partner dei maggiori fabbricanti di pellicole al mondo, SOLAR SCREEN® progetta le proprie pellicole e offre agli installatori un servizio senza pari in Europa. Prestiamo particolare attenzione alla qualità, ma anche alla garanzia della disponibilità dei nostri prodotti.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

- Una gamma molto ampia: SOLAR SCREEN® propone la più vasta scelta di pellicole per vetri in Europa, con più di 300 referenze, al fine di soddisfare tutte le richieste dei propri clienti.
- La disponibilità: le nostre ingenti scorte ci permettono di consegnare i nostri prodotti in Europa nell'arco di 24 ore per il 98% degli ordini.
- Il servizio riservato ai clienti: più di 3.000 applicatori professionali autorizzati ci attestano la loro fiducia
- Inoltre, con la sua preziosa esperienza acquisita sul campo da 30 anni, SOLAR SCREEN® conferma le proprie scelte grazie al software "Vitrages Décision" del CEBTP garantendo così la realizzazione del vostro progetto attraverso un rapporto personalizzato.
- La qualità: le pellicole fornite da SOLAR SCREEN® sono fabbricate nel rispetto di un sistema di gestione della qualità strettamente conforme alla norma ISO 9001, con controlli continui. Le principali pellicole SOLAR SCREEN® sono state testate da dei laboratori accreditati CE.
- La garanzia*: SOLAR SCREEN® offre le migliori garanzie sul mercato, ivi compresa, per alcune pellicole in caso di posa difettosa in esterni, quella a copertura dei costi della manodopera, un'assicurazione dell'elevata qualità dei propri prodotti. La buona tenuta delle nostre pellicole quando vengono posate in ambiente esterno è testimoniata dalla percentuale di riuscita più alta riscontrata, vale a dire il 99,84%, nel corso degli ultimi cinque anni.

*Vedi condizioni

- Tende-film: SOLAR SCREEN® fabbrica anche tende su misura, utilizzando una pellicola metallizzata gofrata dall'elevato potere riflettente nei confronti delle radiazioni solari. Questo prodotto complementare offre numerosi vantaggi.



PERCHÉ SOSTITUIRE QUANDO È POSSIBILE RINNOVARE?

Il rinnovamento non è mai stato tanto facile. Simili a legno o cuoio, in tinta unita o persino ornati di lustrini, Cover Styl'® è sinonimo di 300 referenze di rivestimenti adesivi declinati in 8 gamme realistiche per aspetto e sensazione al tatto. Facili e rapidi da applicare e da curare, resistenti ai raggi UV e al fuoco, i rivestimenti Cover Styl'® costituiscono la soluzione economica per dare nuova vita a muri e arredi.

Scoprite l'universo Cover Styl': www.coverstyl.com





+3000 Applicatori al vostro servizio

Avete un progetto?
Contattateci

SOLAR SCREEN® in cifre

- 60+** collaboratori al vostro servizio
- 2 000 000 m² +** di superfici trattate ogni anno
- 50+** Paesi e lingue parlate
- 5000+** progetti conclusi con successo
- 24 H min.** Consegna in Europa

Un'intera squadra di professionisti al vostro servizio da 30 anni



Film Più

di Andrea Belluco

Via Paganini 6
35020 Albignasego (Pd)

+ 39 347 91 50 879

Contattami anche con whatsapp



andrea.filmpiu@gmail.com

www.filmpiu.com